

# GARDIN 2026



**solo**<sup>®</sup>

MESTO<sup>®</sup>

ORIGINALI  
VOLPI

POSTŘIKOVAČE  
ROSIČE  
ROZMETADLA  
ULV APLIKÁTORY  
PŘÍSLUŠENSTVÍ  
ROZBRUŠOVACÍ PILY

Made in Germany



**Profesionální a hobby aplikační technika určená pro:**  
**OCHRANU ROSTLIN – ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI – STAVEBNICTVÍ**

GARDIM

Společnost GARDIM s.r.o. byla založena roku 2011 jako obchodní nástupce společnosti SOLO Praha. Hlavním cílem firmy bylo zastupovat německého výrobce aplikační techniky SOLO Kleinmotoren na českém trhu. V následujících letech se sortiment začal postupně rozšiřovat o produkty dalších společností světových výrobců a mezi zákazníky nabízet prostřednictvím sítě specializovaných prodejců, postupně budované již od roku 1992. Dnes společnost GARDIM dodává široké spektrum aplikační techniky a také profesionální rozbrušovací pily. Cílem společnosti je dodávat všem svým partnerům spolehlivé stroje a zařízení a uspokojit tak širokou poptávku jak profesionálních, tak hobby uživatelů v oblasti ochrany rostlin, dezinfekce, čištění a stavebnictví.

solo

Prémiová německá značka SOLO je vlajkovou lodí naší společnosti. Myšlenka zakladatelů firmy SOLO (Heinz Emmerich a Hans Emmerich) použít k aplikaci prostředků proti škůdcům místo tlakového čerpadla stlačený vzduch, prorazila během několika let značku SOLO cestu na pozici předního světového výrobce postřikovačů a rosičů. Dnes byste těžko našli rozsáhlejší plochy, na které by se při ochraně rostlin nepoužívaly stroje značky SOLO. Firemní filosofie s důrazem na kvalitu a inovace dělá ze značky SOLO již téměř 80 let špičkového dodavatele celosvětově známé aplikační techniky a rozbrušovacích pil.

CLEANLine

Vývoj a výroba postřikovačů je tradiční záležitostí společnosti SOLO již po mnoho desetiletí. Tyto pevné základy společnosti a nabyté know-how se vyvinulo v posledních letech na doménu v oblasti čištění a dezinfekce. SOLO CLEANLine je kompletní a zcela multifunkční inovativní výrobková řada určená k čištění a dezinfekci s nedílně spjatou německou kvalitou.

Světová novinka a SOLO patent – VarioFOAM!



Již žádná nutnost měnění trysek nebo zbytečný kontakt s přípravkem (chemikálií) uvnitř postřikovače. Díky SOLO patentované zpěňovací trysce varioFOAM lze velice snadno nastavit stupeň požadované hustoty pěny. Stačí pouze otočit nastavitelným kolečkem v požadovaném směru. Toto lze provádět také v průběhu aplikace bez nutnosti přerušování činnosti. Kolečko je dostatečně velké a přizpůsobené také pro práci v rukavicích.

Při vývoji a výrobě přenosných postřikovačů se německá firma MESTO vrací ke své více než 100 leté tradici. Díky získaným zkušenostem a vyprofilované specializaci si nyní může sebevědomě nárokovat právo na vedoucí postavení v oboru aplikátorů určených pro stavebnictví a další průmyslové oblasti.

Italská společnost VOLPI se svou již více než 140 let trvající historií patří k nejtradičnějším evropským výrobcům postřikovačů a dalších aplikátorů. Tradiční a snadno rozpoznatelné výrobky této značky nacházejí své uplatnění především mezi hobby a polo-profesionálními uživateli, kterým poskytují veškerý potřebný komfort a spolehlivost.

Materiály těsnění

NBR = nitrilkaučuk

NBR je syntetický kaučuk. Díky své vysoké elasticitě je vhodný k výrobě těsnění a o-kroužků. Má dobrou odolnost proti olejům, tukům, uhlovodíkům. Pomalu stárne a má nízké opotřebení.

FPM (Viton®, FKM) = fluorkaučuk

FPM je syntetický kaučuk. Díky své vysoké elasticitě je vhodný k výrobě těsnění a o-kroužků. Má dobrou odolnost proti uhlovodíkům, olejům, silným kyselinám, aromatickým a chlór obsahujícím rozpouštědlům a má dobrou tepelnou odolnost. Vhodné pro použití přípravků s hodnotou pH 1–7.

EPDM = etylen-propylen-dien-kaučuk

EPDM je terpolymerní elastomer (guma). Díky své elasticitě je vhodný k výrobě těsnění a o-kroužků. Je omezeně odolný proti rozpouštědlům a má značnou odolnost proti zásadám. Obecně má špatnou odolnost proti uhlovodíkovým olejům a proti palivům. Vhodné pro použití přípravků s hodnotou pH 7–14.

Použité ikony



doporučené pro **ochranu rostlin** (zahradu, les, zemědělství...)



doporučené pro **čištění a úklid**



doporučené pro **dezinfekci**



doporučené pro **stavebnictví**



doporučené pro **průmyslové a řemeslné činnosti**

AKUMULÁTOROVÝ ZÁDOVÝ ULV ROSIČ/FOGGER  
SOLO eFog 480

- profesionální akumulátorový zádobý ULV rosič/fogger studené mlhy umožňující všestranné využití i v těch nejnáročnějších podmínkách
- hlavní oblasti použití jsou veškeré obory DDD (dezinfekce, dezinfekce a deratizace) a ochrana rostlin proti škůdcům a chorobám
- umožňuje přesně cílenou a efektivní práci ve vnitřních a venkovních prostorech
- výkonné čerpadlo s nastavitelným tlakem (max. 130 bar), ventilátor s nastavitelným výkonem proudy vzduchu a speciální tryska umožňují účinnou aplikaci i té nejjemnější mlhy (velikost kapek již od hodnoty 4 µm), která není ani zdaleka běžnými ULV rosiči a postřikovači dosažitelná
- disponuje certifikací na základě splnění přísných kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO)

solo



NOVINKA



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Model                  | eFog 480                    |
| Baterie                | Lithium-iontová 18 V / 5 Ah |
| Objem nádrže [l]       | 6                           |
| Max. tlak [Bar]        | 130                         |
| Velikost kapek         | 4–50 mikrometrů             |
| Horizontální dosah [m] | 15–20                       |
| Vlastní hmotnost [kg]  | 8                           |
| Objednávací č.         | 48001                       |

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

CLEANERY

ZPĚŇOVAČE

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

- lehká, pevná a průsvitná nádrž s lehce viditelnou plnicí stupnicí a velkým plnicím hrdlem
- bezpečnostní ventil pro uvolnění zbývajících tlaku uvnitř nádrže
- nastavitelná univerzální tryska
- zabezpečená stabilita díky třem opěrným podstavným bodům a kuželovitému tvaru nádrže
- model 303 HD vyroben z odolného HDPE materiálu pro aplikaci mazacích, separačních, čistících kapalin nebo rozpouštědel



- široké plnicí hrdlo, které lze rychle zašroubovat a jehož součástí je také zabudovaný držák trubky postřiku
- bezpečnostní ventil pro uvolnění zbývajících tlaku uvnitř nádrže
- velice odolná tryska pro plošný postřik
- praktický dlouhý a široký ramenní popruh



SOLO CLEANLine 303 HD - FKM  
303 A a 304 A - FKM  
303 B a 304 B - EPDM

SOLO CLEANLine 305 A a 307 A - FKM  
305 B a 307 B - EPDM

- díky SOLO patentované zpěňovací trysce VarioFOAM lze velice snadno nastavit stupeň požadované hustoty pěny
- speciální šterbinová tryska pro tvorbu kvalitní pěny
- bezpečnostní ventil pro uvolnění zbývajících tlaku uvnitř nádrže
- lehká, pevná a průsvitná nádrž s lehce viditelnou plnicí stupnicí a velkým plnicím hrdlem



- díky SOLO patentované zpěňovací trysce VarioFOAM lze velice snadno nastavit stupeň požadované hustoty pěny
- speciální šterbinová tryska pro tvorbu kvalitní pěny
- bezpečnostní ventil pro uvolnění zbývajících tlaku
- pojízdný vozík s držadlem jako volitelné příslušenství (pro 309FA/FB)



- zabezpečená stabilita díky třem opěrným podstavným bodům a kuželovitému tvaru nádrže

FKM těsnění pro kyselé přípravky (pH 1–7)  
EPDM těsnění pro zásadité (alkalické) přípravky (pH 7–14)

SOLO CLEANLine 303 FA - FOAM FKM  
303 FB - FOAM EPDM

SOLO CLEANLine 333 FA - FOAM FKM  
309 FA - FOAM FKM  
309 FB - FOAM EPDM

| Model           | 303 HD                                           | 303 A | 304 A | 305 A                                | 307 A | 303 B                                            | 304 B                                            | 305 B                                | 307 B | 303 FA                            | 333 FA  | 309 FA  | 303 FB                            | 309 FB  |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------|---------|-----------------------------------|---------|
| Objednací číslo | 30341                                            | 30301 | 30401 | 30505                                | 30705 | 30302                                            | 30402                                            | 30506                                | 30706 | 30331                             | 33331   | 30931   | 30332                             | 30932   |
| Celkový objem   | 1,25                                             | 1,25  | 2,0   | 5,0                                  | 7,0   | 1,25                                             | 2,0                                              | 5,0                                  | 7,0   | 1,25                              | 4,0     | 9,0     | 1,25                              | 9,0     |
| Max. tlak (bar) | 3,0                                              |       |       | 3,0                                  |       | 3,0                                              | 3,0                                              | 3,0                                  | 3,0   | 3,0                               | 3,0     | 3,0     | 3,0                               | 3,0     |
| Těsnění         | FKM (Viton)                                      |       |       |                                      |       | EPDM                                             |                                                  |                                      |       | FKM (Viton)                       |         |         | EPDM                              |         |
| Hmotnost (kg)   | 0,5                                              |       | 0,6   | 2,6                                  | 2,8   | 0,5                                              | 0,6                                              | 2,6                                  | 2,8   | 0,6                               | 2,1     | 3,0     | 0,6                               | 3,0     |
| Pěna - aplikace | -                                                |       |       | -                                    |       | -                                                | -                                                | -                                    |       | ANO                               | ANO     | ANO     | ANO                               | ANO     |
| Hadice          | -                                                |       |       | 1,4 m                                |       | -                                                | -                                                | 1,4 m                                |       | -                                 | 1,4 m   | 1,4 m   | -                                 | 1,4 m   |
| Trubka postřiku | -                                                |       |       | ANO                                  |       | -                                                | -                                                | ANO                                  |       | -                                 | ANO     | ANO     | -                                 | ANO     |
| Systém popruhů  | -                                                |       |       | ramenní popruh                       |       | -                                                | -                                                | ramenní popruh                       |       | -                                 | ramenní | ramenní | -                                 | ramenní |
| Tryska          | nastavitelná kuželová tryska pro kruhový postřik |       |       | šterbinová tryska pro plošný postřik |       | nastavitelná kuželová tryska pro kruhový postřik | nastavitelná kuželová tryska pro kruhový postřik | šterbinová tryska pro plošný postřik |       | SOLO speciální „zpěňovací“ tryska |         |         | SOLO speciální „zpěňovací“ tryska |         |

- bateriový postřikovač pro čištění a dezinfekci
- jednoduché tlačítko pro snadnou a okamžitou aplikaci přípravku
- integrovaná lithium-iontová baterie pro nepřetržitý provoz až 60 minut
- nastavitelná tryska



SOLO CLEANLine 360 B – EPDM

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Model                 | 360 B                          |
| Baterie               | Lithium-iontová 3,7 V / 1,4 Ah |
| Objem nádrže [l]      | 1                              |
| Max. tlak [Bar]       | 2,0                            |
| Materiál těsnění      | EPDM                           |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0,3                            |
| Objednací č.          | 36001                          |

- aplikátory pro čištění a dezinfekci
- ideální pro využití v interiérech
- možnost regulace množství postřiku
- pro aplikaci protibakteriálních postřiků, antibiotik, dezinfekčních a čistících prostředků apod.
- model AIROFOG U260: pružná prodlužovací 50cm hadice pro dosažení delší vzdálenosti a umožnění přístupu do stísněných či hůře přístupných míst



SM Bure AIROFOG U260

|                       |                  |                      |
|-----------------------|------------------|----------------------|
| Model                 | BURE             | AIROFOG U260         |
| Motor                 | elektrický 220 V | elektrický 220-240 V |
| Objem [l]             | 3                | 5                    |
| Výkon [W]             | 1 250            | 800                  |
| Velikost kapek        | 10-50 mikrometrů | 15-30 mikrometrů     |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3,65             | 3,4                  |
| Objednací č.          | SM4000           | U260                 |

- SOLO rozbrušovací pily se bez problému prořežou betonem, ocelí, asfaltem, litinou nebo kamenem
- iLube® znamená "inteligentní mazání". Jde o SOLO patentovaný systém samostatného motorového paliva pro model rozbrušovací pily SOLO 881



- elektronické čerpadlo dodá do paliva odpovídající množství dvoutaktního oleje ze samostatné olejové nádrže (objem 0,32 litrů) naměřeného tak, aby vyhovělo otáčkám motoru.  
**Stroj si tak sám elektronicky míchá směs oleje a paliva!**

Vlastnosti modelů SOLO rozbrušovacích pil

|                                 |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Model                           | 881-14      | 880-14      |
| iLube®                          | ano         | ne          |
| Olejová nádrž, litry            | 0,32        | ne          |
| Karburátor a primer             | ano         | ano         |
| Automatický sytič               | ano         | ano         |
| Vzduch. filtr s koléb. spínačem | ano         | ano         |
| Řezné kotouče – Ø palce/mm      | 14/350      | 14/350      |
| Maximální hloubka řezu mm       | 125         | 125         |
| Rozměry (d/š/v) mm              | 775/267/430 | 775/267/430 |
| Váha <sup>1</sup> kg            | 10,5        | 10,2        |

<sup>1</sup> bez paliva a řezného kotouče

Společné vlastnosti všech typů SOLO rozbrušovacích pil (modely 881 a 880)

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Motor                                         | SOLO 2T                              |
| Obsah motoru                                  | 81 cm³                               |
| Výkon (kW/HP)                                 | 4.0 / 5.45 (při otáčkách 9300 1/min) |
| Digitální elektronické zapalování             | ano                                  |
| Obsah palivové nádrže, litry                  | 0,9                                  |
| Uzávěr nádrže s prevencí přetáčení            | ano                                  |
| Dekompresní ventil                            | ano                                  |
| Dvoutrubkový vzduchový filtr                  | ano                                  |
| Sada připojení na vodu                        | ano                                  |
| Průměr hřídele mm                             | 20                                   |
| Hladina akustického tlaku <sup>1</sup> dB(A)  | 98                                   |
| Hladina akustického výkonu <sup>1</sup> dB(A) | 108                                  |

<sup>1</sup> V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES

Tlakové nádrže na vodu

- kapacita 6 litrů (akumulátorová verze) nebo 11 litrů (ruční tlakování)
- pro mobilní zásobu vody na mokré řezy a prevenci proti prachu na staveništi
- odolná nádrž pro intenzivní užívání

- dodáváno s 3,5 m dlouhou hadicí k propojení s rozbrušovací pilou
- objednáč. číslo 49852 (11 l) a 49890 (6 l)



STAVEBNICTVÍ – POSTŘIKOVAČE

- olejivzdorný a multifunkční postřikovač s využitím ve stavebnictví, zahradnictví a dezinfekci
- ergonomicky tvarovaný spouštěcí ventil
- pístový manometr se zabudovaným pojistným ventilem
- praktický držák pro snadné uložení rozprašovací trubky
- olejivzdorná hadice
- vysoká stabilita díky velké základní ploše



Mesto Fix Plus

| Model                 | Fix Plus |
|-----------------------|----------|
| Objem nádrže [l]      | 5        |
| Max. tlak [Bar]       | 3        |
| Materiál těsnění      | Viton    |
| Délka trubky [cm]     | 50       |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1,7      |
| Objednací č.          | 3237FP   |

- velmi univerzální použití
- mosazná trubka
- spirálová hadice
- profesionální výkonné čerpadlo
- kryt nalévacího prostoru proti nečistotám
- nosný popruh přes rameno



Mesto Profi Plus

| Model                 | Profi Plus 5l | Profi Plus 10l |
|-----------------------|---------------|----------------|
| Objem nádrže [l]      | 5             | 10             |
| Max. tlak [Bar]       | 3             | 3              |
| Materiál těsnění      | Viton         | Viton          |
| Délka trubky [cm]     | 50            | 50             |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2,6           | 3,1            |
| Objednací č.          | 3275P         | 3270P          |

- velmi univerzální použití
- odolná ocelová nádrž, mosazná trubka
- vystřiká celý objem na dvě natlakování
- možnost instalace ventilu pro kompresor
- robustní stabilní základna
- držák čerpadla při nalévání
- držák trubky postřiku
- kryt nalévacího prostoru
- polstrovaný nosný popruh přes rameno nebo popruhy na záda



Mesto Ferrox Plus

| Model                 | Ferrox Plus 6l | Ferrox Plus 10l |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| Objem nádrže [l]      | 6              | 10              |
| Max. tlak [Bar]       | 6              | 6               |
| Materiál těsnění      | Viton          | Viton           |
| Délka trubky [cm]     | 50             | 50              |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4,8            | 5,5             |
| Objednací č.          | 3565P          | 3585P           |

STAVEBNICTVÍ – POSTŘIKOVAČE

- velmi univerzální použití
- odolná nerezová nádrž, mosazná trubka
- vystřiká celý objem na dvě natlakování
- možnost instalace ventilu pro kompresor
- držák čerpadla při nalévání
- držák trubky postřiku
- kryt nalévacího prostoru
- polstrovaný nosný popruh přes rameno nebo popruhy na záda



Mesto Inox Plus

| Model                 | Inox Plus 6l | Inox Plus 10l |
|-----------------------|--------------|---------------|
| Objem nádrže [l]      | 6            | 10            |
| Max. tlak [Bar]       | 6            | 6             |
| Materiál těsnění      | Viton        | Viton         |
| Délka trubky [cm]     | 50           | 50            |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4,3          | 4,7           |
| Objednací č.          | 3595P        | 3615P         |

MALÉ RUČNÍ POSTŘIKOVAČE

- nastavitelná tryska
- odolné materiály a těsnění
- objem nádrže 1 l
- univerzální použití (domácnost, dílna, čištění apod.) s ohledem na konkrétní typ těsnění



Volpi rozprašovač  
 Mesto rozprašovač

| Výrobce               | MESTO | MESTO  | VOLPI |
|-----------------------|-------|--------|-------|
| Model                 | 3111P | 3111PD | DVL   |
| Objem nádrže [l]      | 1     | 1      | 1     |
| Materiál těsnění      | Viton | EPDM   | NBR   |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0,1   | 0,1    | 0,1   |
| Objednací č.          | 3111P | 3111PD | 3335  |

- využití při postřiku venkovních i pokojových rostlin nebo při kropení prádla během žehlení
- průhledná nádrž s atraktivním vzhledem a snadno viditelným množstvím postřiku
- nastavitelná mosazná tryska (od úzkého paprsku až po jemné široké rozprašení)
- ergonomická rukojeť



Volpi DEA

| Model                 | DEA   |
|-----------------------|-------|
| Objem nádrže [l]      | 2     |
| Max. tlak [Bar]       | 2     |
| Materiál těsnění      | NBR   |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0,46  |
| Objednací č.          | 4470T |

- univerzální nastavitelná tryska
- pojistný bezpečnostní ventil
- široká a pohodlná rukojeť
- otočná tryska o 180° (modely řady Comfort) umožňuje ošetřit listy rostlin proti škůdcům a chorobám i ze spodní strany



Solo 201 a 202 CLASSIC  
 Solo 201C a 202C COMFORT

| Model                 | 201   | 202   | 201C  | 202C  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Objem nádrže [l]      | 1     | 2     | 1     | 2     |
| Max. tlak [Bar]       | 3     | 3     | 3     | 3     |
| Materiál těsnění      | NBR   | NBR   | NBR   | NBR   |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0,45  | 0,5   | 0,46  | 0,51  |
| Objednací č.          | 20101 | 20201 | 20102 | 20202 |

MALÉ RUČNÍ POSTŘIKOVAČE

- nastavitelná otočná tryska (o 180°)
- možnost ošetření listů rostlin i ze spodní strany
- kryt trysky pro přesné zacílení
- odolná těsnění
- kvalitní zpracování
- aretace stálého postřiku
- možnost instalace teleskopické trubky (doplňkové příslušenství)



Solo 401 a 402 COMFORT

| Model                 | 401   | 402   |
|-----------------------|-------|-------|
| Objem nádrže [l]      | 1     | 2     |
| Max. tlak [Bar]       | 2,5   | 2,5   |
| Materiál těsnění      | Viton | Viton |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0,4   | 0,5   |
| Objednací č.          | 40101 | 40201 |

- mosazná nastavitelná tryska
- pojistný tlakový ventil
- nízká hmotnost
- nosný popruh přes rameno
- držák trubky postřiku



Volpi V.Black Kompres

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Model                 | V.Black Kompres |
| Objem nádrže [l]      | 6               |
| Max. tlak [Bar]       | 3               |
| Materiál těsnění      | NBR             |
| Délka trubky [cm]     | 40              |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1,35            |
| Objednací č.          | 19KPR           |

- ergonomické robustní držadlo
- držadlo umožňující upevnění trubky
- univerzální nastavitelná tryska
- aretace ručního ventilu
- bezpečnostní pojistný ventil
- možnost využití řady příslušenství SOLO



Solo 211 a 212 CLASSIC

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| Model                 | 211   | 212   |
| Objem nádrže [l]      | 5     | 7     |
| Max. tlak [Bar]       | 3     | 3     |
| Materiál těsnění      | NBR   | NBR   |
| Délka trubky [cm]     | 50    | 50    |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1,2   | 1,5   |
| Objednací č.          | 21101 | 21201 |

- zásobník na vyměnitelné trysky
- držák trubky postřiku
- dobře viditelná hladina postřiku v nádrži
- aretace spouštěcího ventilu
- možnost využití řady příslušenství SOLO
- nosný popruh přes rameno



Solo 461 a 462 COMFORT

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| Model                 | 461   | 462   |
| Objem nádrže [l]      | 5     | 7     |
| Max. tlak [Bar]       | 3     | 3     |
| Materiál těsnění      | NBR   | NBR   |
| Délka trubky [cm]     | 50    | 50    |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1,2   | 1,5   |
| Objednací č.          | 46101 | 46201 |

- profesionální čerpadlo
- tlustostěnná nádrž
- robustní odolné provedení
- aretace spouštěcího ventilu
- možnost využití řady příslušenství SOLO
- nosný popruh přes rameno
- velká a stabilní základna nádrže
- široký plnicí otvor



SOLO 256/456, 257/457 a 258/458 PRO

|                       |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| Model                 | 256/456 | 257/457 | 258/458 |
| Objem nádrže [l]      | 5       | 7       | 11      |
| Max. tlak [Bar]       | 3       | 3       | 3       |
| Materiál těsnění      | NBR     | NBR     | NBR     |
| Délka trubky [cm]     | 50      | 50      | 50      |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2,5     | 2,6     | 3,0     |
| Objednací č.          | 45601   | 45701   | 45802   |

# BATERIOVÉ RUČNÍ POSTŘIKOVAČE

- jednoduché tlačítko pro snadnou a okamžitou aplikaci přípravku
- integrovaná lithium-iontová baterie pro nepřetržitý provoz až 60 minut (Solo 260) nebo až 150 minut (Volpi Ninfea)
- nastavitelná tryska
- snadné a flexibilní nabíjení skrze USB-Port



**Solo 260 Classic**      **Volpi V.Black Ninfea**

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Model                 | 260                   | V.Black Ninfea        |
| Baterie               | Li-Ion 3,7 V / 1,4 Ah | Li-Ion 3,7 V / 2,5 Ah |
| Objem nádrže [l]      | 1                     | 2                     |
| Max. tlak [Bar]       | 2,0                   | 2,0                   |
| Materiál těsnění      | NBR                   | NBR                   |
| Provozní doba         | cca 60 min.           | cca 150 min.          |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0,3                   | 0,49                  |
| Objednací č.          | 26001                 | 25NF02                |

- rychlé a jednoduché spuštění skrze jedno tlačítko bez nutnosti ručního tlakování
- dlouhá výdrž baterie na jedno nabití (cca 3 hodiny)
- praktické široké držadlo, ramenní popruh a spirálová hadice
- snadno vyjímatelná lithium-iontová baterie
- kompaktní velikost a atraktivní vzhled
- široký plnicí otvor
- možnost využití řady příslušenství SOLO



**Solo 206 EAZY**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Model                 | 206 EAZY                        |
| Baterie               | Lithium-iontová 11,1 V / 2,5 Ah |
| Objem nádrže [l]      | 6                               |
| Max. tlak [Bar]       | 2,5                             |
| Materiál těsnění      | NBR                             |
| Délka trubky [cm]     | 50                              |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2,2                             |
| Objednací č.          | 20601                           |

- teleskopická nerezová trubka a mosazná nastavitelná tryska
- tlačítko pro zapnutí/vypnutí umístěné přímo na držadle
- vestavěná li-ion baterie
- přehledný LED ukazatel stavu nabití baterie
- velice nízká hmotnost



**Volpi V.Black Smart**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Model                 | V.Black Smart                  |
| Baterie               | Lithium-iontová 3,7 V / 2,6 Ah |
| Objem nádrže [l]      | 5                              |
| Max. tlak [Bar]       | 2,0                            |
| Materiál těsnění      | NBR                            |
| Délka trubky [cm]     | 30-50                          |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1,45                           |
| Objednací č.          | 19SME                          |

- nadstandardní kapacita nádrže a li-ion baterie pro efektivní a pohodlnou práci také na rozsáhlejších plochách a pozemcích
- většina základních provozních funkcí je pro větší pohodlí a bezpečnost umístěna přímo v držadle postřikovače
- přehledný LED ukazatel stavu nabití baterie
- velice nízká hmotnost



**Volpi V.Black Proton**

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Model                 | V.Black Proton                 |
| Baterie               | Lithium-iontová 7,4 V / 2,6 Ah |
| Objem nádrže [l]      | 7                              |
| Max. tlak [Bar]       | 2,5                            |
| Materiál těsnění      | NBR                            |
| Délka trubky [cm]     | 40                             |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1,8                            |
| Objednací č.          | 19PRE                          |

- tvarovaná nádrž dobře přiléhající k zádům
- dlouhá hadice pro široký rádius záběru
- široké polstrované nosné popruhy
- možnost využití řady příslušenství SOLO
- příchytky k uchycení trubky postřiku



**solo**

Solo 473D CLASSIC

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Model                 | 473D     |
| Typ čerpadla          | membrána |
| Objem nádrže [l]      | 10       |
| Max. tlak [Bar]       | 4        |
| Materiál těsnění      | NBR      |
| Délka trubky [cm]     | 50       |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4,3      |
| Objednací č.          | 47321    |

- tvarovaná nádrž dobře přiléhající k zádům
- dlouhá hadice pro široký rádius záběru
- široké polstrované nosné popruhy
- možnost využití řady příslušenství SOLO
- příchytky k uchycení trubky postřiku



**solo**

Solo 425, 435, 475 CLASSIC

|                       |       |       |          |
|-----------------------|-------|-------|----------|
| Model                 | 425   | 435   | 475      |
| Typ čerpadla          | píst  | píst  | membrána |
| Objem nádrže [l]      | 15    | 20    | 15       |
| Max. tlak [Bar]       | 4     | 4     | 4        |
| Materiál těsnění      | NBR   | NBR   | NBR      |
| Délka trubky [cm]     | 50    | 50    | 50       |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4,5   | 5     | 4,7      |
| Objednací č.          | 42521 | 43521 | 47521    |

- 3 nastavitelné délky tlakovací páky
- manuálně nastavitelný tlak postřiku
- dlouhá hadice pro široký rádius záběru
- uchycení trubky v madle postřikovače
- široké polstrované nosné popruhy
- možnost využití řady příslušenství SOLO
- madlo pro manipulaci s postřikovačem



**solo**

Solo 425, 475 COMFORT

|                       |       |          |
|-----------------------|-------|----------|
| Model                 | 425   | 475      |
| Typ čerpadla          | píst  | membrána |
| Objem nádrže [l]      | 15    | 15       |
| Max. tlak [Bar]       | 6     | 4        |
| Materiál těsnění      | Viton | Viton    |
| Délka trubky [cm]     | 50    | 50       |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4,5   | 4,7      |
| Objednací č.          | 42531 | 47531    |

- 3 nastavitelné délky tlakovací páky
- teleskopická trubka s nastavitelnou mosaz. tryskou
- tvarovaná nádrž dobře přiléhající k zádům
- manuálně nastavitelný tlak postřiku, manometr
- dlouhá hadice pro široký rádius záběru
- uchycení trubky v madle postřikovače
- profesionální popruhy s opěrkou zad
- možnost využití řady příslušenství SOLO
- madlo pro manipulaci s postřikovačem



**solo**

Solo 425 PRO

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Model                 | 425 PRO |
| Typ čerpadla          | píst    |
| Objem nádrže [l]      | 15      |
| Max. tlak [Bar]       | 6       |
| Materiál těsnění      | Viton   |
| Délka trubky [cm]     | 50–90   |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5,2     |
| Objednací č.          | 42541   |

- nastavitelný tlak až do výše 5 bar
- na boku postřikovače lze plynule nastavit tlak pomocí otočného regulátoru
- aktuální stav baterie je vidět na displeji voltmetru
- model Vita 16 je navíc vybaven nadstandardně polstrovanou opěrkou zad a teleskopickou trubicou (délka 55–100 cm)
- nízká hmotnost pro pohodlnou práci
- možnost využití teleskopických prodlužovacích trubek VOLPI (doplňkové příslušenství) o nastavitelné délce 55–100 cm (189T) nebo 125–250 cm (189TXL)



**Volpi V.Black Vita 12 a V.Black Vita 16**

| Model                 | V.Black Vita 12      | V.Black Vita 16       |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Baterie               | Li-Ion 14,4 V / 2 Ah | Li-Ion 14,4 V / 2 Ah  |
| Objem nádrže [l]      | 12                   | 16                    |
| Max. tlak [Bar]       | 5                    | 5                     |
| Materiál těsnění      | NBR                  | NBR                   |
| Délka trubky [cm]     | 50                   | 55-100 (teleskopická) |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3,1                  | 3,2                   |
| Objednávací č.        | 23VBE12              | 23VBE16               |

- výkonné a odolné čerpadlo s jednoduchým spínačem (zapnout/vypnout)
- kompaktní Li-Ion baterie – vyjímatelná a zvnějšku lehce přístupná
- až 3 hodiny nepřetržitého provozu baterie
- pevná konstrukce, snadná údržba
- možnost využití řady příslušenství SOLO



**Solo 411 a 441 CLASSIC**

| Model                 | 411                    | 441                    |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Baterie               | Li-Ion 11,1 V / 2,5 Ah | Li-Ion 11,1 V / 2,5 Ah |
| Objem nádrže [l]      | 10                     | 16                     |
| Max. tlak [Bar]       | 2,5 (jeden stupeň)     | 2,5 (jeden stupeň)     |
| Materiál těsnění      | NBR                    | NBR                    |
| Délka trubky [cm]     | 50                     | 50                     |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3,5                    | 3,7                    |
| Objednávací č.        | 41101                  | 44101                  |

- čtyřstupňový nastavitelný tlak (1–4 bar)
- indikátor stavu nabití na displeji postřikovače
- silná Li-Ion baterie (18V)
- možnost použití silnější baterie se zvýšenou kapacitou 5 Ah (dostupná jako doplňkové příslušenství)
- tichý, nízké vibrace
- možnost využití řady příslušenství SOLO



**Solo 442 COMFORT**

| Model                 | 442                  |
|-----------------------|----------------------|
| Baterie               | Li-Ion 18 V / 2,5 Ah |
| Objem nádrže [l]      | 16                   |
| Max. tlak [Bar]       | 4                    |
| Materiál těsnění      | NBR                  |
| Délka trubky [cm]     | 50                   |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4,5                  |
| Objednávací č.        | 44201                |

- tichý, nízké vibrace
- volitelný tlak postřiku
- široké polstrované nosné popruhy
- dlouhá hadice pro široký rádius záběru
- možnost využití řady příslušenství SOLO
- manometr



**Solo 417 COMFORT**

| Model                 | 417                  |
|-----------------------|----------------------|
| Baterie               | Pb/gel 12 V / 7,2 Ah |
| Objem nádrže [l]      | 18                   |
| Max. tlak [Bar]       | 2,5 a 4,3            |
| Materiál těsnění      | NBR                  |
| Délka trubky [cm]     | 50                   |
| Vlastní hmotnost [kg] | 7,6                  |
| Objednávací č.        | 41701                |

POJÍZDNÉ AKUMULÁTOROVÉ POSTŘIKOVAČE

- pojízdný bateriový postřikovač vybavený velkými a odolnými koly pro práci v terénu
- stabilní základna, teleskopické madlo a spirálová hadice
- výkonné a odolné čerpadlo s jednoduchým spínačem (zapnout/vypnout)
- kompaktní Li-Ion baterie – vyjímatelná a zvnějšku lehce přístupná



- až 3 hodiny nepřetržitého provozu baterie
- možnost využití řady příslušenství SOLO



**solo**

Solo 216 EAZY ROLL

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Model                 | 216 EAZY ROLL          |
| Baterie               | Li-Ion 11,1 V / 2,5 Ah |
| Objem nádrže [l]      | 16                     |
| Max. tlak [Bar]       | 2,5 (jeden stupeň)     |
| Materiál těsnění      | NBR                    |
| Délka trubky [cm]     | 50                     |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5                      |
| Objednací č.          | 21601                  |

- objem nádrže 35 l a délka hadice 6 m
- tři volitelné stupně výkonu
- výkonná baterie a čerpadlo postřikovače umožňuje práci až po dobu 7 hod.
- Pegasus 35 (max. tlak 4 bar) je určen pro ochranu rostlin. Industrial 35 (max. tlak 7 bar) je určen pro čištění, dezinfekci a průmyslové využití
- možnost využití teleskopické prodlužovací trubky Pulmic (doplňkové příslušenství) o nastavitelné délce 130–500 cm (obj.č.9103)



NOVINKA



**Sanz Hermanos**  
GRUPO SANZ

Pulmic Pegasus 35 a Pulmic Industrial 35

|                       |                      |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Model                 | Pegasus 35           | Industrial 35        |
| Baterie               | Li-Ion 18 V / 2,6 Ah | Li-Ion 18 V / 2,6 Ah |
| Objem nádrže [l]      | 35                   | 35                   |
| Max. tlak [Bar]       | 4                    | 7                    |
| Materiál těsnění      | NBR                  | NBR                  |
| Délka trubky [cm]     | 60                   | 43                   |
| Vlastní hmotnost [kg] | 9                    | 11                   |
| Objednací č.          | 16861                | 19362                |

MOTOROVÝ POJÍZDNÝ POSTŘIKOVAČ

- vysokotlaký pojízdný postřikovač s vlastním pojezdem a 120l nádrží
- 2 rychlostní stupně (1 vpřed, 1 vzad)
- 25 m dlouhá hadice s navíjecím systémem
- vhodné pro lesnictví, sadařství, zahradnictví nebo komunální sféru
- vhodné pro aplikaci herbicidů, fungicidů, insekticidů a listových hnojiv
- 10l integrovaná nádrž na umytí rukou



Gardim Sprayer

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Model                 | Gardim Sprayer       |
| Motor                 | Honda GCVx 170 (4-T) |
| Objem nádrže [l]      | 120                  |
| Max. tlak [Bar]       | 30                   |
| Materiál těsnění      | NBR                  |
| Délka trubky [cm]     | 50                   |
| Vlastní hmotnost [kg] | 85                   |
| Objednací č.          | 925051000            |

MOTOROVÝ ROSIČ

- regulace dávkování postřiku
- volitelný tvar rosičího proudu
- možnost instalace přídatného čerpadla, ULV trysky a dalšího příslušenství SOLO
- příznivý poměr ceny a výkonu zařízení
- velice nízká hmotnost stroje
- nadstandardní polstrování zad a široké ramenní popruhy



**solo**

Solo 466 MASTER

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Model                  | 466 MASTER        |
| Motor                  | Solo 2T, 66,5 ccm |
| Objem nádrže [l]       | 14                |
| Objem vzduchu [m³/h]   | 1400              |
| Horizontální dosah [m] | 11,0              |
| Materiál těsnění       | NBR               |
| Vlastní hmotnost [kg]  | 10,1              |
| Objednací č.           | 46603             |

- nastavitelné dávkování posypu
- nastavitelná šířka záběru
- velký plnicí otvor
- nastavitelný nosný popruh
- vhodný pro aplikaci granulátů, hnojiv, osiva, substrátů, posypové soli apod.
- vhodný také pro práci v hůře přístupném, nerovném terénu
- téměř bezúdržbové



Solo 421

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Model                 | 421                 |
| Obsah nádrže [kg]     | 9                   |
| Šíře záběru           | nastavitelná (180°) |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2,5                 |
| Objednací č.          | 42101               |

- možnost nastavení přesného jednotlivého dávkování množství přípravku
- možnost nastavení konstantní a nepřerušované aplikace přípravku
- vhodný pro aplikaci hnojiv, speciálních chemických přípravků a posypové soli
- vysoká přesnost cílové aplikace
- velký plnicí otvor
- vhodný také pro práci v hůře přístupném, nerovném terénu
- téměř bezúdržbový



Guarany

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Model                  | Guarany  |
| Objem nádrže [l]       | 16       |
| Nastavitelné dávkování | ano      |
| Vlastní hmotnost [kg]  | 4,8      |
| Objednací č.           | BL107255 |

- vynikající zařízení pro hubení nežádoucích rostlin bez chemie
- použití v zámkových dlažbách, na chodnících, v základech a podél domů, na záhonech, zahradách i v trávnicích
- jednoduchá obsluha
- vysoká účinnost vypalovače
- hubení plevelů bez použití chemických přípravků



Vypalovač plevelů Mesto 1760

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Model                         | Mesto 1760 |
| Náplň                         | PB         |
| Objem náplně [ml]             | 600        |
| Objednací č.                  | 1760       |
| Objednací č. náhradní kartuše | 1765       |

- ruční ULV aplikátor pro postřik mírně ředěných herbicidů s účinnou látkou glyfosat
- určený k hubení nežádoucích plevelů s ochranným krytem tak, aby nebyly zasaženy cílové rostliny
- použití s výrazným a rychlým účinkem na plevele s nízkou spotřebou vody
- použití v lesích, parcích, plantážích, sadech, ve školkách i na zahradách pro profesionální i hobby aplikaci
- spotřeba vody jen 15–20 l/ha
- jednoduchá obsluha a mobilita zařízení



Pulmic FENIX 35

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Model                 | Fenix 35       |
| Pohon                 | Li-Ion baterie |
| Pracovní šířka        | do 40 cm       |
| Velikost kapek        | 350 mikronů    |
| Objem nádrže [l]      | 5              |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2,5            |
| Objednací č.          | P35            |

PŘÍSLUŠENSTVÍ POSTŘIKOVAČŮ SOLO



| Název |                                                                                                                                                            | ● doporučujeme | ● vhodný | ○ nedoporučujeme | - nelze použít | Obj. č. | 401/402 | 201/202 | 211/212 | 461/462 | 256/456/257<br>457/258/458 | 425/435 | 473D/475 | 206/411/441<br>417/416/216 | 442 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|----------|----------------------------|-----|
| 1     | Teleskopická trubka, 25–50 cm<br>Prodloužení pro ruční postřikovače 401/402 pro pohodlnou práci při zemi nebo nad hlavou                                   |                |          |                  |                | 49628   | ●       | -       | -       | -       | -                          | -       | -        | -                          | -   |
| 2     | Postřiková trubka, PVC, 50 cm, s plochou tryskou. Univerzální postřiková trubka z téměř nerozbitného plastu                                                |                |          |                  |                | 49439   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 3     | Prodlužovací trubka, PVC, 50 cm – pro zvýšení dosahu                                                                                                       |                |          |                  |                | 49513   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 4     | Postřiková trubka, mosazná, 50 cm – pro pohodlnou práci například s nosníkem trysek                                                                        |                |          |                  |                | 49519   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 5     | Postřiková trubka, mosazná, 75 cm. pro pohodlnou práci u země s nosníkem trysky nebo krytem postřiku                                                       |                |          |                  |                | 49428   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 6     | Teleskopická postřiková trubka, mosazná, 57–100 cm<br>Univerzální použití díky možnosti nastavení délky postřikové trubky                                  |                |          |                  |                | 49478   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 7     | Trubka k postřiku stromů, dvoudílná, mosazná, 150 cm (2x75 cm)<br>Zvýšení dosahu, např. pro živé ploty, vysoké keře, apod.                                 |                |          |                  |                | 49528   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 8     | Trubka k postřiku stromů, karbonová, 120 cm. Z uhlíkového vlákna pro práci bez únavy, celková hmotnost pouze 60 gramů                                      |                |          |                  |                | 49449   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 9     | Teleskopická postřiková trubka, karbonová, 120–230 cm<br>Z ultralehkého uhlíkového vlákna pro práci bez únavy ve výškách, hmotnost pouze 120 g             |                |          |                  |                | 49445   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 10    | Teleskopická postřiková trubka, karbonová, 60–120 cm, 75 g                                                                                                 |                |          |                  |                | 49457   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 11    | Ohebné prodloužení postřikové trubky, 15 cm. Ohebné až 180°, např. pro individuální ochranu rostlin a čištění                                              |                |          |                  |                | 49450   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 12    | Ohebný nosník trysek, 60 cm, pro postřik dvou řádků nebo jednoho řádku z obou stran                                                                        |                |          |                  |                | 49411   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 13    | Nosník trysek, PVC 60 cm, se dvěma tryskami – pro ošetření dvou řad a větších ploch                                                                        |                |          |                  |                | 49514   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 14    | Nosník trysek, hliníkový 120 cm, se 4 tryskami                                                                                                             |                |          |                  |                | 49299   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ○                          | ○   |
| 15    | Univerzální trubka PVC, 50 cm včetně ručního ventilu a dvou trysek                                                                                         |                |          |                  |                | 49610   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 16    | Sada trysek, 9 ks včetně matice – univerzální použití                                                                                                      |                |          |                  |                | 49574   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 17    | Tryska s nastavitelným tvarem postřiku, plastová                                                                                                           |                |          |                  |                | 49525   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 18    | Tryska s nastavitelným tvarem postřiku, mosazná                                                                                                            |                |          |                  |                | 49206   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 19    | Kryt postřiku s tryskou pro plošný postřik k ochraně sousedních kultur, oválný                                                                             |                |          |                  |                | 49430   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 20    | Kryt postřiku s tryskou pro kruhový postřik (plný kužel) vhodný pro bodovou aplikaci, kruhový                                                              |                |          |                  |                | 49580   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 21    | Vidlicová tryska se sadou trysek (dvě kuželové a dvě štěrbinové) k současnému ošetření dvou řádků jedné kultury                                            |                |          |                  |                | 49477   | -       | -       | ○       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 22    | Sada těsnění – Obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů NBR                                                                                  |                |          |                  |                | 49551   | -       | -       | -       | ●       | -                          | -       | -        | -                          | -   |
| 23    | Sada těsnění – Obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů NBR                                                                                  |                |          |                  |                | 49441   | -       | -       | -       | -       | ●                          | -       | -        | -                          | -   |
| 24    | Sada těsnění – Obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů NBR                                                                                  |                |          |                  |                | 49442   | -       | -       | -       | -       | -                          | ●       | -        | -                          | -   |
| 25    | Sada těsnění – Obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů NBR                                                                                  |                |          |                  |                | 49443   | -       | -       | -       | -       | -                          | -       | ●        | -                          | -   |
| 26    | Ruční ventil – profesionální ruční ventil s připojením na manometr s aretací pro dlouhodobý provoz                                                         |                |          |                  |                | 49440   | -       | -       | ●       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 27    | Manometr s přípojkami. Ke kontrole postřikovacího tlaku - lze aplikovat přesně s požadovaným tlakem (max. 6 bar)                                           |                |          |                  |                | 49356   | -       | -       | ○       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 28    | Kuličkový ventil – filtr. Zabraňuje ucpávání při vypnutí ručního ventilu a splňuje tak všechny aktuální předpisy                                           |                |          |                  |                | 49539   | -       | -       | ○       | ●       | ●                          | ●       | ●        | ●                          | ●   |
| 29    | Profesionální systém popruhů (standardní výbava řady Pro), nekompatibilní s modelem 435                                                                    |                |          |                  |                | 49599   | -       | -       | -       | -       | -                          | ●       | ●        | -                          | -   |
| 30    | Tlakový ventil vzduchu (určený pro externí stlačení vzduchu)                                                                                               |                |          |                  |                | 49590   | -       | -       | -       | -       | ●                          | -       | -        | -                          | -   |
| 31    | Sada pro přestavbu zádového postřikovače 425/475 Comfort na 425/475 Pro                                                                                    |                |          |                  |                | 49475   | -       | -       | -       | -       | -                          | ●       | ●        | -                          | -   |
| 32    | Sada těsnění VITON – Obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů                                                                                |                |          |                  |                | 49577   | -       | -       | -       | -       | ●                          | -       | -        | -                          | -   |
| 33    | Sada těsnění VITON – Obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů (standardní výbava řad Comfort a Pro)                                          |                |          |                  |                | 49578   | -       | -       | -       | -       | -                          | ●       | -        | -                          | -   |
| 34    | Sada těsnění VITON – Obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů (standardní výbava řad Comfort a Pro)                                          |                |          |                  |                | 49579   | -       | -       | -       | -       | -                          | -       | ●        | -                          | -   |
| 35    | Pojízdný set pro model 458 „v provedení roku 2021“ (také pro 309 FA/FB) s velkými koly a držadlem                                                          |                |          |                  |                | 49211   | -       | -       | -       | -       | ●                          | -       | -        | -                          | -   |
| 36    | Profesionální bederní pás pro model SOLO 442                                                                                                               |                |          |                  |                | 49598   | -       | -       | -       | -       | -                          | -       | -        | -                          | ●   |
| 37    | 18 V li-ion baterie se zvýšenou kapacitou 5 Ah (oproti standardně dodávané 2,5 Ah)                                                                         |                |          |                  |                | 49482   | -       | -       | -       | -       | -                          | -       | -        | -                          | ●   |
| 38    | Nabíječka pro dosažení rychlejšího externího nabíjení SOLO 18V li-ion baterií                                                                              |                |          |                  |                | 49484   | -       | -       | -       | -       | -                          | -       | -        | -                          | ●   |
| 39    | Teleskopická trubka postřiku, 25–50 cm<br>Prodloužení pro ruční postřikovače 201/201C/202/202C pro pohodlnou práci při zemi nebo nad hlavou                |                |          |                  |                | 49629   | -       | ●       | -       | -       | -                          | -       | -        | -                          | -   |
| 40    | Trubka postřiku 20 cm s otočným držákem trysky<br>Otočný držák trysky o 180° pro větší flexibilitu a možnost aplikace postřiku také ze spodní strany listů |                |          |                  |                | 49630   | -       | ●       | -       | -       | -                          | -       | -        | -                          | -   |

PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍCH POSTŘIKOVAČŮ MESTO



PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍCH POSTŘIKOVAČŮ MESTO



| Poz. | Název                                                                                        | Obj. č. | FIX PLUS<br>3237FP | PROFI PLUS<br>3275P / 3270P | INOX PLUS<br>3595P / 3615P | FERROX PLUS<br>3565P / 3585P |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1    | Sada těsnění pro ruční ventil                                                                | 1003L   |                    | ●                           |                            |                              |
| 2    | Sada těsnění pro ruční ventil                                                                | 1004L   |                    |                             | ●                          | ●                            |
| 3    | Sada těsnění kompl.                                                                          | 6002L   | ●                  | ●                           |                            |                              |
| 4    | Sada těsnění kompl.                                                                          | 6001L   |                    |                             | ●                          | ●                            |
| 5    | Čerpadlo                                                                                     | 6224ML  | ●                  |                             |                            |                              |
| 6    | Ruční ovládací ventil                                                                        | 2310    | ●                  |                             |                            |                              |
| 7    | Ruční ovládací ventil                                                                        | 6307LS  |                    | ●                           | ●                          | ●                            |
| 8    | Trubka postřiku, mosazná 50 cm, štěrbinová tryska                                            | 3657F   | ●                  |                             |                            |                              |
| 9    | Trubka postřiku, mosazná 50 cm, štěrbinová tryska                                            | 3655    |                    | ●                           | ●                          | ●                            |
| 10   | Bezpečnostní ventil                                                                          | 6703K   |                    |                             | ●                          | ●                            |
| 11   | Manometr s ukazatelem tlaku (max. 6 bar)                                                     | 6701    |                    |                             | ●                          | ●                            |
| 12   | Přetlakový ventil/pístový manometr (max. 3 bar)                                              | 6707L   |                    | ●                           |                            |                              |
| 13   | Vedení kapaliny s ovládacím ventilem                                                         | 2315V   | ●                  |                             |                            |                              |
| 14   | Vedení kapaliny s ovládacím ventilem                                                         | 6302P   |                    | ●                           |                            |                              |
| 15   | Vedení kapaliny s ovládacím ventilem                                                         | 6321NL  |                    |                             | ●                          | ●                            |
| 16   | Čerpadlo                                                                                     | 6224SB  |                    | ●                           |                            |                              |
| 17   | Čerpadlo                                                                                     | 6233W   |                    |                             | ●                          | ●                            |
| 18   | Ventil pro plnění stlačeným vzduchem, koncovka jako u automobil. pneumatik (max. 3 bar)      | 6209NA  |                    | ●                           |                            |                              |
| 19   | Ventil pro plnění stlačeným vzduchem, koncovka jako u automobil. pneumatik (max. 6 bar)      | 6215NA  |                    |                             | ●                          | ●                            |
| 20   | Ventil pro plnění stlačeným vzduchem se zásuvnou spojkou (max. 3 bar)                        | 6209NB  |                    | ●                           |                            |                              |
| 21   | Ventil pro plnění stlačeným vzduchem se zásuvnou spojkou (max. 6 bar)                        | 6215NB  |                    |                             | ●                          | ●                            |
| 22   | Prodlužovací trubka mosaz 50 cm                                                              | 3660    |                    | ●                           | ●                          | ●                            |
| 23   | Prodlužovací trubka mosaz 50 cm                                                              | 3665    | ●                  |                             |                            |                              |
| 24   | Prodlužovací trubka mosaz 70 cm                                                              | 3670    |                    | ●                           | ●                          | ●                            |
| 25   | Prodlužovací trubka mosaz 100 cm                                                             | 3680    |                    | ●                           | ●                          | ●                            |
| 26   | Teleskopická trubka mosaz 80 cm–150 cm                                                       | 3690    |                    |                             | ●                          | ●                            |
| 27   | Teleskopická trubka mosaz 107 cm–200 cm                                                      | 3701    |                    |                             | ●                          | ●                            |
| 28   | Kryt nálevky                                                                                 | 6247DG  |                    | ●                           |                            |                              |
| 29   | Kryt nálevky                                                                                 | 6247N   |                    |                             | ●                          | ●                            |
| 30   | Pojízdný set                                                                                 | 3960D   |                    | ●                           |                            |                              |
| 31   | Pojízdný set                                                                                 | 3965    |                    |                             | ●                          | ●                            |
| 32   | Polstrované nosné zádové popruhy                                                             | 3961N   |                    |                             | ●                          | ●                            |
| 33   | Flexibilní trubka postřiku 50 cm. Tvar trubky lze upravovat částečným ohýbáním částí trubky. | 3653FL  | ●                  | ●                           | ●                          | ●                            |


## PŘÍSLUŠENSTVÍ MOTOROVÉHO ROŠIČE SOLO 466 MASTER

***solo***

| objednací číslo | objem | označení                 |
|-----------------|-------|--------------------------|
| 49278           | 1 l   | Kanystyr                 |
| 49104           | 1 l   | Profi olej pro 2T motory |

**SOLO®**

| <div>   </div> |                                                                                                                                                              |         | 466 MASTER |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Poz.                                                                                                                                                                                     | Název                                                                                                                                                        | Obj. č. |            |
| 1                                                                                                                                                                                        | ULV tryska pro přesné dávkování a ultrajemnou aplikaci přípravku (ochrana rostlin, dezinfekce apod.)                                                         | 49480   | ●          |
| 2                                                                                                                                                                                        | Dvojitá tryska k rozšíření stříkaného paprsku nebo k současnému ošetření dvou řad jedné kultury, s přídatnými koncovkami možnost použití i mezi úzkými řádky | 49137   | ●          |
| 3                                                                                                                                                                                        | Prodlužovací trubka 60cm, více možností kombinací při použití spolu s čerpadlem kapaliny                                                                     | 49333   | ●          |
| 4                                                                                                                                                                                        | Čerpadlo kapaliny, zvýšení rozstřikovaného množství a dosahu postřiku při použití prodloužení trubky                                                         | 49117   | ●          |

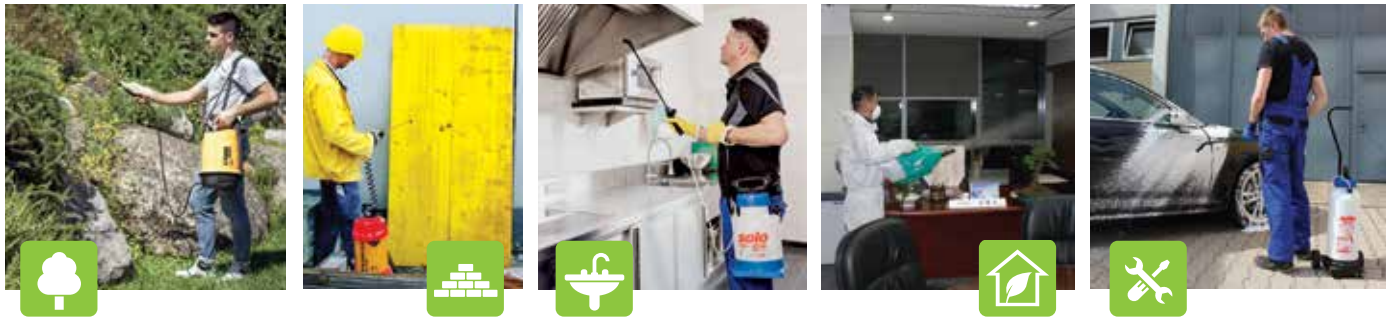

| Obor                                    | Činnost                                                                    | rozprašovač | DEA/V:Black NINFEA | 401/402/3132GT | V:Black Kompres | 201/202/211/212 | 461/462 | 256/456/257/457/258/458 | FIX PLUS, 303 HD | PROFI PLUS | FERROX PLUS | INOX PLUS | 303/304/305/307/360 (A/B) | zpěňovače 303/333/309 | 425/435/Pegasus 35 | 473D/475 | 260/206/411/441/216 | V:Black Smart/Proton | 417/442 | V:Black VITA12/VITA16 | eFog 480/SM BURE/ AIROFOG/Industrial 35 | 466 MASTER | GARDIM SPRAYER | Pulmic FENIX 35 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------------|------------------|------------|-------------|-----------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|----------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Zahrada, les, krajinářství, zemědělství | ochrana rostlin                                                            | ●           | ●                  | ●              | ●               | ●               | ●       | ●                       | ●                | ●          |             |           |                           |                       | ●                  | ●        | ●                   | ●                    | ●       | ●                     | ●                                       | ●          | ●              |                 |
|                                         | likvidace plevelů                                                          |             | ●                  | ●              | ●               | ●               | ●       | ●                       | ●                | ●          |             |           |                           |                       | ●                  | ●        | ●                   | ●                    | ●       | ●                     |                                         | ●          | ●              | ●               |
|                                         | aplikace prostředků proti okusu                                            |             |                    |                |                 |                 |         |                         |                  |            |             |           |                           |                       |                    | ●        |                     |                      |         |                       |                                         |            |                |                 |
| Stavebnictví                            | aplikace betonových separačních prostředků a dalších stavebních chemikálií |             |                    |                |                 |                 |         |                         | ●                | ●          | ●           | ●         |                           | ●                     |                    |          |                     |                      |         |                       |                                         |            |                |                 |
|                                         | impregnace                                                                 |             |                    |                |                 |                 |         |                         | ●                | ●          | ●           | ●         | ●                         |                       |                    |          |                     |                      |         |                       |                                         |            |                |                 |
|                                         | vápnění                                                                    |             |                    |                |                 |                 |         |                         |                  |            | ●           | ●         |                           |                       |                    |          |                     |                      |         |                       |                                         |            |                |                 |
|                                         | vrstvení ochranných prostředků dřeva                                       |             |                    |                |                 |                 |         |                         | ●                | ●          |             |           | ●                         |                       |                    |          |                     |                      |         |                       |                                         |            |                |                 |
| Čištění a úklid                         | aplikace úklidových a dezinfekčních prostředků                             | ●           |                    | ●              |                 |                 |         | ●                       | ●                | ●          |             | ●         | ●                         |                       |                    | ●        |                     |                      |         |                       | ●                                       |            |                |                 |
|                                         | nanášení pěnicích čistících prostředků                                     |             |                    |                |                 |                 |         |                         |                  |            |             |           |                           | ●                     |                    |          |                     |                      |         |                       |                                         |            |                |                 |
|                                         | odstraňování graffiti                                                      |             |                    |                |                 |                 |         |                         |                  | ●          |             | ●         | ●                         |                       |                    |          |                     |                      |         |                       |                                         |            |                |                 |
|                                         | čištění strojních zařízení a vozidel                                       | ●           |                    |                |                 |                 |         |                         |                  | ●          |             | ●         | ●                         | ●                     |                    |          |                     |                      |         |                       |                                         |            |                |                 |
| Dezinfekce                              | likvidace škůdců                                                           | ●           |                    |                |                 |                 |         | ●                       | ●                | ●          |             | ●         | ●                         |                       |                    | ●        |                     |                      | ●       | ●                     | ●                                       | ●          |                |                 |
|                                         | prevence šíření epidemií                                                   |             |                    |                |                 |                 |         | ●                       |                  | ●          |             | ●         | ●                         |                       | ●                  |          |                     | ●                    | ●       | ●                     | ●                                       | ●          |                |                 |
|                                         | boj proti nákazám                                                          |             |                    |                |                 |                 |         | ●                       |                  | ●          |             | ●         | ●                         |                       | ●                  |          |                     | ●                    | ●       | ●                     | ●                                       | ●          |                |                 |
| Průmysl, dílna a řemesla                | čištění a konzervace strojů a jejich součástí                              | ●           |                    |                |                 |                 |         |                         | ●                |            |             | ●         | ●                         |                       |                    |          |                     |                      |         |                       |                                         |            |                |                 |
|                                         | čištění a konzervace vozidel a motorů                                      | ●           |                    |                |                 |                 |         |                         | ●                | ●          |             | ●         | ●                         |                       |                    |          |                     |                      |         |                       |                                         |            |                |                 |
|                                         | odstraňování tapet                                                         |             |                    |                |                 |                 |         |                         | ●                | ●          |             |           | ●                         |                       |                    |          |                     |                      |         |                       |                                         |            |                |                 |
|                                         | nanášení řídkých lepidel                                                   |             |                    |                |                 |                 |         |                         |                  | ●          |             |           | ●                         |                       |                    |          |                     |                      |         |                       |                                         |            |                |                 |

**solo CLASSIC LINE**  
– základní kvalitativní řada určená pro běžné využití v ochraně rostlin  
MODELY 260, 201, 202, 211, 212, 473D CLASSIC, 475 CLASSIC, 425 CLASSIC, 435 CLASSIC, 206 EAZY, 411, 441, 216 EAZY ROLL



**solo COMFORT LINE**  
– vyšší kvalitativní řada určená pro využití v ochraně rostlin, lesnictví, na farmách, v komunální sféře – při častějším využití techniky  
MODELY 201C, 202C, 401, 402, 461, 462, 425 COMFORT, 475 COMFORT, 417, 442



**solo PRO LINE**  
– nejvyšší kvalitativní řada určená pro intenzivní využití v ochraně rostlin, lesnictví, čištění a dezinfekci, v průmyslu a komunální sféře  
MODELY 421, 256/456, 257/457, 258/458, 425 PRO, 466 MASTER, eFog 480



# GARDIM

**GARDIM s.r.o.**  
Okrouhlo 215  
254 01 Okrouhlo  
Česká Republika

Mobil: 724 111 207  
Email: [info@gardim.cz](mailto:info@gardim.cz)  
[www.gardim.cz](http://www.gardim.cz)

## Mesto 3132GT

- spirálová hadice (2,5 m)
- odolné těsnění Viton (FKM/FPM)
- držák na opasek
- nádrž o objemu 1,5 l
- univerzální použití pro ochranu rostlin, dezinfekci, čištění a stavebnictví



# solo®

VÁŠ PRODEJCE:

